

**CIRCULAR TÉCNICA:
INSTRUCCIONES DE ACCESO PARA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE**


MODELO: ENDURO 2T 2012

Para poder acceder a la caja de filtros, se deben seguir los siguientes pasos:


1. Retirar el asiento. Se debe retirar el tornillo alojado bajo el guardabarros (ref. T060620 – TORNILLO ESPECIAL M6x20 FIL. 20 ROND. D.15 8.8 ZINC.)



2. Una vez retirado el asiento, destornillar los 4 tornillos de la caja de batería (ref. T0206020 - TORNILLO ESPECIAL 6x20 8.8 ZINCADO) para extraerla y acceder a la espuma filtrante.

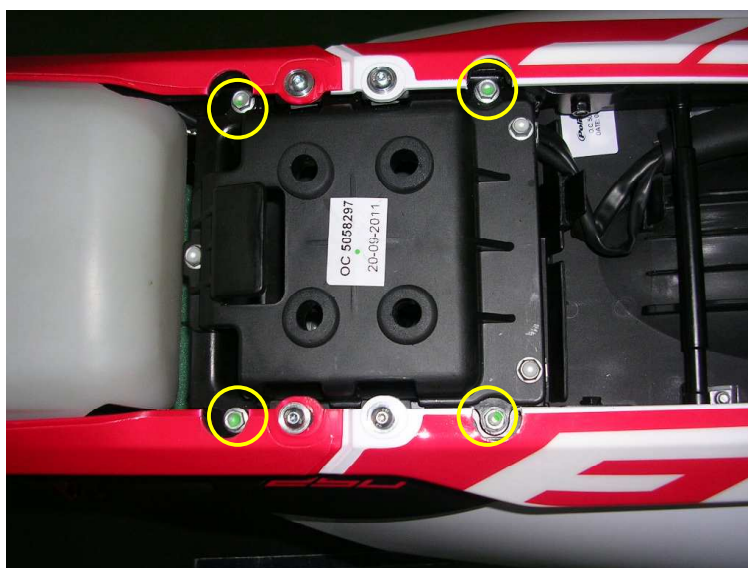

3. Proceder al cambio del filtro de aire, situándolo en la posición que marca la flecha cuando se realice el posterior montaje.

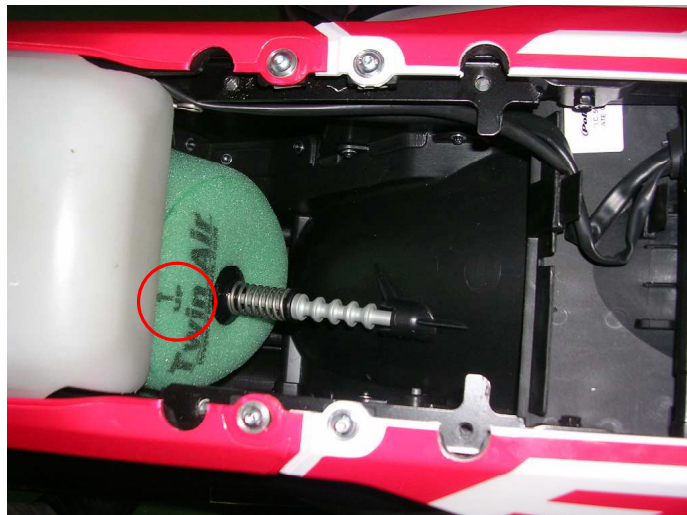

4. Proceder a montar la caja de batería realizando el proceso a la inversa.

ATENCIÓN

*El par de apriete correspondiente para los tornillos que sujetan la caja de batería es de **8Nm**.*

IMPORTANTE!

La caja de batería es un elemento estructural del subchasis. No se debe eliminar ni modificar ya que provocaría un descenso de la rigidez del subchasis.

Atentamente,

Departamento Posventa / Asistencia Técnica
GAS GAS MOTOS S.A.
E.mail attclientes@gasgasmotos.es